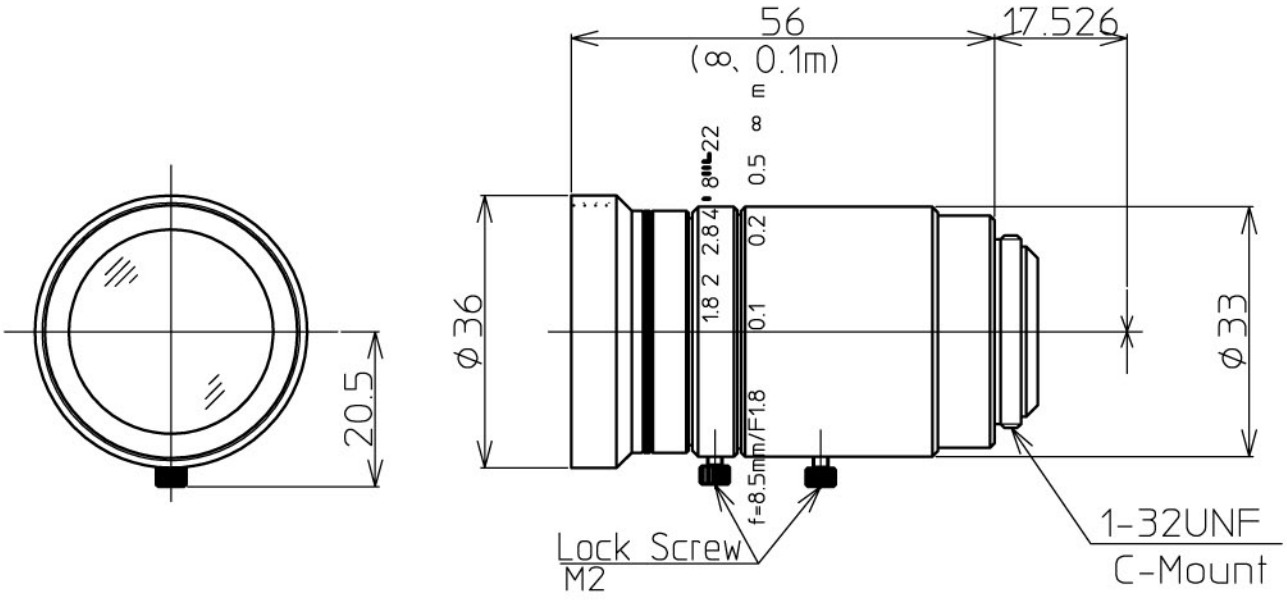


| 2/3" 1.8/8.5mm C | | 1/2" | 1/3" |
|---|---|---|---|
| FOCAL LENGTH | f=8.5mm | | |
| MAX. DIAMETER (RATIO) | F=1:1.8~22 | | |
| ELEMENT | 9 GROUPS 11 ELEMENTS | | |
| PICTURE SIZE | 6.6x8.8mm | 4.8x6.4 | 3.6x4.8 |
| ANGLE VER. ANGLE | 41.9° | 31.2° | 23.6 |
| HOR. ANGLE | 54.0° | 40.8° | 31.2° |
| DIA. ANGLE | 64.6° | 49.8° | 38.4° |
| DISTORTION (TV) | 0.31% | - | - |
| SHOOTIG RANGE AT VER. | 99.6mm | 72.2mm | 54.0mm |
| MINIMUM FOCUS HOR. | 133.2mm | 96.5mm | 72.2mm |
| DISTANCE DIA. | 166.5mm | 121.0mm | 90.4mm |
| MINIMUM FOCUS DISTANCE | 0.1m | | |
| FLANGE BACK | 17.526mm in air | | |
| BACK FOCUS | 12.1mm in air | | |
| FILTER SCREW SIZE | M34x0.5 | | |
| FRONT/REAR EFFECTIVE DIA. | FRONT φ26.7mm REAR φ13.1mm | | |
| MOUNT | C-MOUNT | | |
| EXIT PUPIL | -128.2 | | |
| TEMPERATURE RANGE | -10~+50° C | | |
| STORAGE TEMPERATURE RANGE | -20~+60° C | | |
| RESOLUTION CENTER/CORNER | CENTER 200lp/mm CORNER 160lp/mm | | |
| LENS COATING | WIDE BAND MULTI COATING | | |
| WEIGHT | 115 g | | |

Kowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 尺度 1/1 | 承認 八木 | 製図 富永 |
| | | 機種名 | 2/3" F1.8 f=8.5mm | |
| | | 機種番 | LM8JC10M | |
| 09.08.31 | 作成年月日 | | | |